



OKS 300

MoS₂-minerale-olieconcentraat

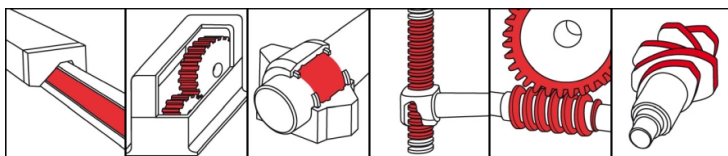

Mo_x - Active

Beschrijving

OKS 300 is een MoS₂-minerale-olieconcentraat bedoeld als toevoegmiddel aan bedbaanolie, motorolie, C/CC-olie en mild gelegerde industriële olie.

Toepassingsgebieden

- Smeerolie-additief voor zwaarbelaste glij- en rollagers
- Transmissieolie-additief ter voorkoming van tandwielschade
- Motor- en compressorolie-additief
- Bewerkingsolie-additief bij spaanloze en verspanende bewerking

Voordelen en nut

- Hoge effectiviteit door zeer fijne, homogene MoS₂-verdeling in de olie
- Zeer lage wrijving door zeer effectief MoS₂
- Volledig gestabiliseerd zonder afzettingsverschijnselen
- Geen reactie op magneetfilters

Branches

- Installaties en (gereedschap-)machinebouw
- Glas- en gieterij-industrie
- Stedelijke techniek
- Spoortechniek
- Rubber- en kunststofverwerking
- Scheepsbouw en maritieme techniek
- Logistiek
- Papier- en verpakkingindustrie
- IJzer- en staalindustrie
- Chemische industrie

Toepassingsaanwijzingen

Voor gebruik goed schudden of roeren. Aan motorolie 1–2% resp. aan machine- en transmissieolie, afhankelijk van de belasting, 5–10% toevoegen. Neem de aanwijzingen van de machinefabrikant in acht. Tijdens bedrijf wordt de toevoeging vanzelf vermengd. Uitsluitend mengen met geschikte smeermiddelen. Niet mengbaar met smeermiddelen op waterbasis en oliën op polyglycolbasis.

Leveringsverpakking

- 1 l fles
- 5 l jerrycan
- 25 l jerrycan
- 200 l vat

OKS 300

MoS₂-minerale-olieconcentraat

Technische gegevens

	Norm	Voorwaarde	Eenheid	Waarde
Samenstelling				
Basisolie				Minerale olie
Vaste smeermiddelen				MoS ₂
Additieven				Mo _x -Active
Technische toepassingsgegevens				
Viscositeit (bij 40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	ca. 90
Viscositeitsklasse	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Stolpunt	DIN ISO 3016	3°C stap	°C	-30
Vlampunt	DIN ISO 2592	> 79	°C	230
Kleur				zwart
Dichtheid (bij 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,92
Productspecifieke gegevens				
Deeltjesgrootte	DIN 51 832		µm	0,3

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk

Product uitsluitend voor professionele gebruikers. Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via www.oks-germany.com.

Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.